

## Bedienungsanleitung Hot-Pot

Vom Anfeuern bis der Hot-Pot wohlige 38 - 40° Wassertemperatur besitzt dauert es erfahrungsgemäss (bei winterlichen Aussentemperaturen) um die 3 Stunden. Dazu sind gut 3 - 4 Kessel Holz notwendig.

### Inbetriebnahme:

- ✓ Zeitung, Brennholz und Gasbrenner bereitstellen. Feuerfeste (rote) Handschuhe und Brandschutzjacke anziehen. (Es wäre schade, wenn die neue Skijacke Schaden nehmen würde.)
- ✓ Hintere Plastik-Abdeckung des Hot-Pots entfernen und Metallrohr auf Abflussrohr schrauben:




- ✓ Alu-Deckel entfernen und Asche aus Ofen mit Asche-Schaufel entfernen. (Dazu kann der Metalleinsatz rechts aus dem Ofen gehoben werden.)
- ✓ Kontrollieren, dass der Hot-Pot bis zur minimalen Wassermenge gefüllt ist (Markierung an Ofen). Der Hot-Pot sollte eigentlich immer mit Wasser gefüllt sein.

- ✓ Wasserzufuhr zu Hot-Pot stoppen: Grüner Wasserschlauch am Hot-Pot entfernen und in Brunntrog (Badewanne) legen:



- ✓ Feuer im Ofen entfachen: Zeitung und Holz auf der rechten Seite (beim Luftkanal) aufbeigen und anzünden. Deckel schliessen und mit Blasebalg vorsichtig durch Luftschacht blasen. Sobald Rauch durch das Kamin entweicht kann das Feuer vergrössert werden.

*Nur wenn die Flammen durchs Ofenrohr entweichen wird das Wasser genügend erwärmt!*

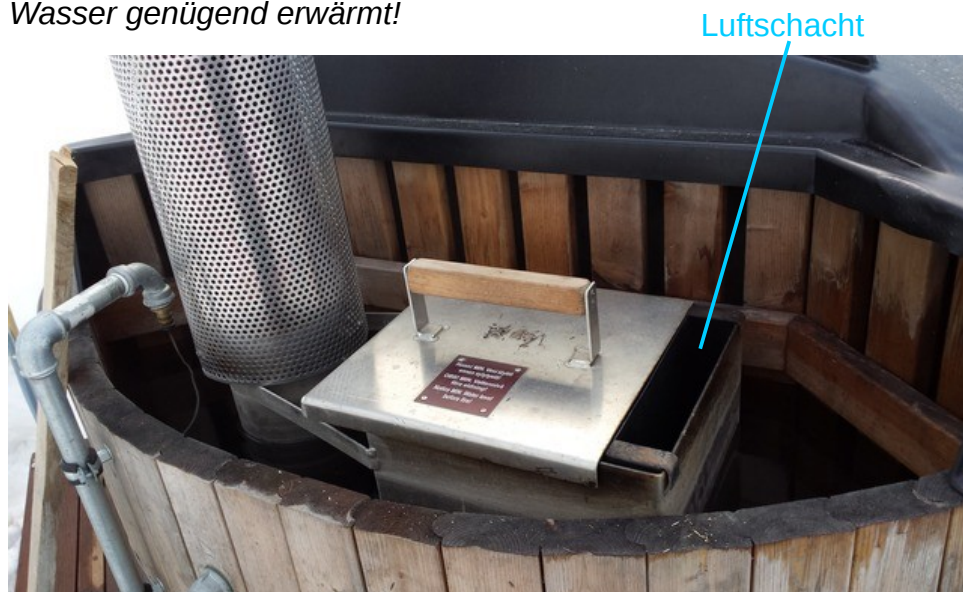

Der Luftschacht muss frei bleiben. Hier strömt die Luft zum Ofen.

- ✓ Holz nachlegen (Wird der Schacht bis oben gefüllt so kann sich das Holz verklemmen!)
- ✓ Wassertemperatur kontrollieren. Dazu gibt es in der Küche ein Thermometer (Schau beim Feuerlöscher).
- ✓ Mit einer Schaufel das Wasser im Hot-Pot umrühren. (Das Wasser auf dem Hot-Pot-Boden ist kühler.)
- ✓ **Hat die Wassertemperatur 36° erreicht, Holzzufuhr stoppen:** Das abbrennende Feuer erhitzt den Hot-Pot noch auf die **ideale Wassertemperatur von 38 bis 40°**.
- ✓ Nun kann der grosse Deckel entfernt werden und der Hot-Pot ist bereit!

#### **Ausserbetriebnahme:**

- ✓ Thermometer wieder in Küche deponieren
- ✓ Metallrohr auf Abflussrohr abschrauben und auf Ofendeckel deponieren
- ✓ Wasserzufuhr wieder anschliessen (grüner Schlauch). **Kontrollieren, dass Wasser in Hot-Pot fliesst und via Überlauf (durchsichtiges dickes Rohr) abfliesst.**
- ✓ Vordere Abdeckung auf Hot-Pot legen und mit Seil sichern.
- ✓ *Erst wenn der Ofen abgekühlt ist:* Hintere (kleinere) Abdeckung auf Hot-Pot legen und mit Seil sichern.

#### **Anmerkungen:**

- ✓ Soll der Hot-Pot am nächsten Tag gerade wieder gebraucht werden, so kann die Temperatur gespeichert werden, indem die vordere (grosse) Abdeckung montiert wird. Auf diese Weise fällt die Wassertemperatur innerhalb 24 Stunden auf ca. 24°.
- ✓ Da der Hot-Pot als Brunnen betrieben wird, muss das Wasser nur selten komplett gewechselt werden. Bitte melden, falls dies nötig wäre (z.B. via Abrechnungszettel).
- ✓ **Hot-Pot nur in Absprache mit Hüttenwart / Präsident leeren! Wird er leer zurückgelassen so wird es sehr schwierig, diesen aufgrund eingefrorener Abflüsse wieder in Betrieb zu nehmen.**

**Klappt etwas nicht, so kannst Du bei Tel. 076 562 11 01 (Peter Fürholz) oder einem anderem Clubmitglied Rat holen.**